
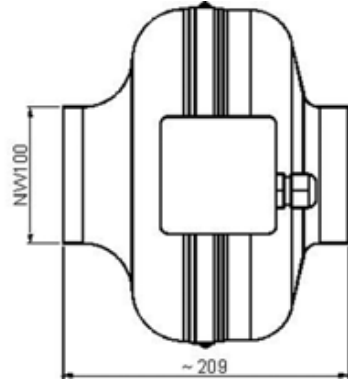


K 100 • Rohrkanal- Ventilator

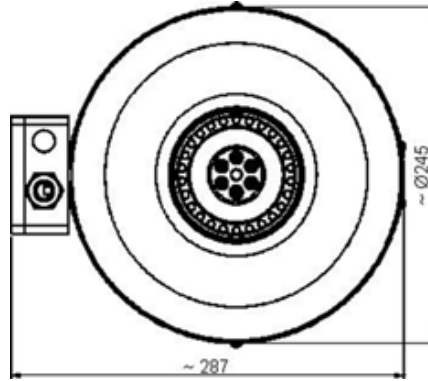

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Leistungsaufnahme	P ₁ W	44	45	48	55	55
Drehzahl	n 1/min	2677	2616	2456	2267	2188
Schallleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	61	61	61	62	63
Schallleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	60	60	60	61	62
Schallleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	55	55	55	55	56
Spannung	U _N	230V 1 ~		Drehzahlsteuerung		V
Strom	I _N	0,2 A		Motorschutz		TMI
Strom	I _{max}	0,3 A		Kondensator		1 µF / 450 V
Umgebungstemperatur	t _U	80 °C		Isolationsklasse		F
Fördermitteltemperatur	t _F	80 °C		Polzahl		2
				Gewicht		2,8kg

