
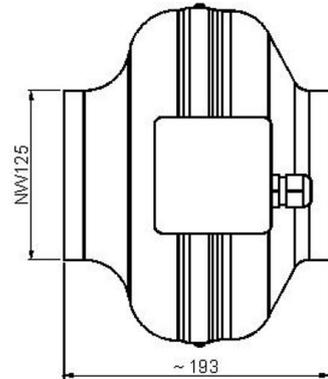


K 125T • Rohrkanal- Ventilator

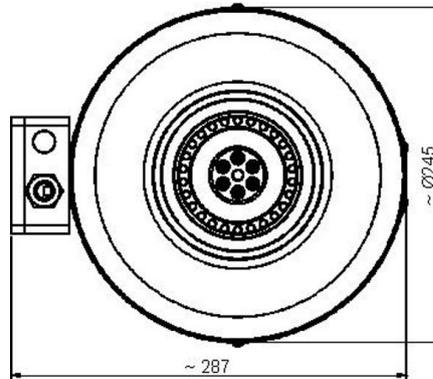

- Rückwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse RAL 7035
- Drehzahlsteuerbar
- integrierter Thermoschalter

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Leistungsaufnahme	P ₁ W	61	62	64	67	67
Drehzahl	n 1/min	2727	2671	2510	2401	2397
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	62	62	62	60	60
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	62	62	61	59	59
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	56	55	56	52	49
Spannung	U _N	230V1~		Drehzahlsteuerung		V
Strom	I _N	0,3 A		Motorschutz		TMI
Strom	I _{max}	0,3 A		Kondensator		2 µF / 450 V
Umgebungstemperatur	t _U	65 °C		Isolationsklasse		F
Fördermitteltemperatur	t _F	65 °C		Polzahl		2
Gewicht						2,6 kg

