

W • Fenster-/Wandeinbau-Ventilator

KV



WA Standard




Ein-/ Ausschalten über Lichtschalter oder separaten Schalter.



- Axialventilatoren..
- Fenster-Kit für Glasscheiben-Installation. (Zubehör: IGG oder IGK)
- Motor: 230V - 50Hz mit integriertem Theroschutz.


| Type | m ³ /h | l/s | Pa | W | dB(A) @ 3m | Schutzklasse | |
|---------------|-------------------|-----|----|----|---------------|--------------|----|
| WA 100 | 90 | 25 | 27 | 13 | 39 | IPX4 | CE |
| WA 120 | 170 | 47 | 40 | 15 | 42 | IPX4 | CE |
| WA 150 | 320 | 89 | 70 | 25 | 49 | IPX4 | CE |

Anwendung: Wand, Decke, Fenster.

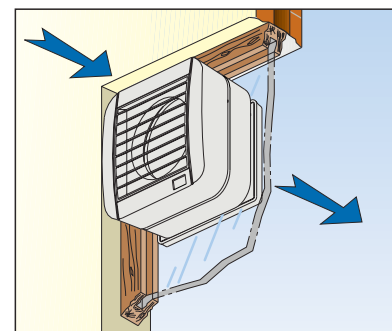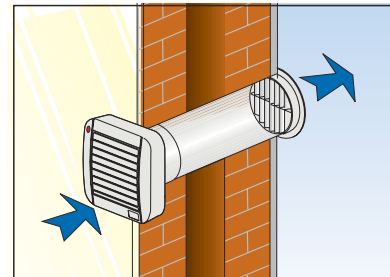

max. Glasstärke: 22mm

Abmessungen:



| Type | A | B | C | D | ø E | Kg. |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| WA 100 | 155 | 155 | 101 | 44 | 97 | 0,6 |
| WA 120 | 180 | 180 | 121 | 51 | 119 | 0,8 |
| WA 150 | 209 | 209 | 137 | 52 | 149 | 1,2 |

Kurve:

