Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at
Neussl Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

RAG 10 .... 50 • Wetterschutzgitter ABS

LT

RAG 20 bis RAG 50

RAG 10/12 und RAG 16

Regenabweisgitter RAG

Kunststoff-Konstruktion zum Aufsetzen vor Luftein- und Aus-trittsöffnungen in Fassaden.

Formschöner Abschluss in hellgrauem Farbton, korrosions-und wetterbeständig, verhindert Eindringen von Regen, Schnee und Kleintieren.

Rahmen mit feststehenden La-mellen aus UV-beständigem, bruchfestem Kunststoff. Hinterlegtes Maschengitter aus verzinktem und kunststoffbeschichte-tem Stahl. Maschenweite 8 mm.

Einfache (auch auf Putz positio-nier- oder in Fassadenverkleidung integrierbare) Montage durch Dübel (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten). Mittels Formstück F.. (Zubehör siehe Produktseite) auch auf runde Rohre aufsetzbar.

Druckverlust RAG

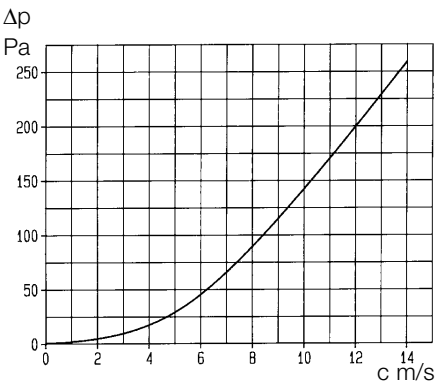

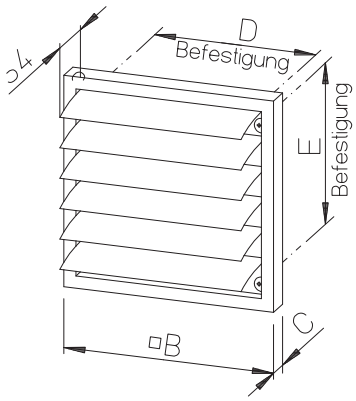

Maße in mm – siehe Tabelle

Type	bis Ventilator-NG mm	B	C	D	E	Gew. kg
RAG 10/12	100/120					
RAG 16	150/160					
RAG 20	180/200	240	28	193	167	0,35
RAG 25	225/250	290	28	243	217	0,45
RAG 30	280/315	340	28	293	267	0,60
RAG 35	355	390	28	343	317	0,75
RAG 40	400	440	28	393	367	1,00
RAG 45	450	490	30	443	417	1,35
RAG 50	500	540	30	493	467	1,60